

ertex sicuralarm-MIG



roschmann-glas.de | ertl-glas.at

➤ DEFINITION ERTEX SICURALARM-MIG

Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit integrierter Einbruchmeldefunktion der Kategorie C.
Die, sabotagesicher im SZR eingeschlossene Alarmabgabeeinheit, ist mit VdS-Anerkennung Nr. G102055 für derartige Anwendungsfälle zugelassen

Mit Sicherheit gebaut

 **Roschmann**
Isolier- und Sicherheitsglas GmbH

ertl glas

ertex sicuralarm-MIG

Definition

ertex® sicuralarm-MIG der EMA-Klasse C ist geprüftes und zertifiziertes Alarm-Isolierglas für Einbruchmeldeanlagen. Anerkannt und mit Vds-Nr. G102055 beglaubigt vom Verband der Schadensversicherer e. V. (VdS) unter der Bezeichnung „ISO“.

Technische Daten

- **MIG-Herstellgröße**
max. 6000 x 3000 mm
- **Gesamtdicke**
max. 100 mm
- **MIG-Randverbundhöhe Standard:**
15 mm
- **Alarmanchlusskabellänge:**
ca. 0,3 m
Option: Verlängerungskabel
(3 m, 6 m, 10 m) inklusive systemkompatibler Steckverbindung



Sicherheitseigenschaften

Bei **ertex® sicuralarm-MIG** besteht die Außenscheibe aus thermisch vorgespanntem Kalknatron ESG mit in die Glasoberfläche eingeschmolzener Alarmschleife. ESG zerspringt bei Bruchauslösung aufgrund der hohen Energie, die in dem Eigenspannungszustand gespeichert war, in kleine, würfelförmige Bruchstücke. Die dadurch aktivierte (unterbrochene) Alarmeinheit meldet die außergewöhnliche Einwirkung unmittelbar – also zeitlich noch vor dem Überwindungsversuch.

Leistungsumfang und Leistungsgrenze

Jede von uns gefertigte **ertex® sicuralarm-MIG** Einheit wird werkseitig hinsichtlich Widerstand gemessen, dokumentiert und mittels beige packtem Protokoll bestätigt.

Unsere Gewährleistung für **ertex® sicuralarm-MIG** endet an der Steckverbindungseinheit des ca. 300mm langen, mit der Glaseinheit untrennbar verbundenen Anschlusskabels.

Leistungsumfang




Aus Gründen der Gewährleistung und Anlagensicherheit empfehlen wir, den Anschluss an eine Alarmanlage nur durch ein konzessioniertes Fachunternehmen durchführen zu lassen.



Anwendungen

Liefer- und Leistungsumfang einer ertex® sicuralarm-MIG Einheit

Die Leistungsgrenze ist die Anschlussbuchse am Ende der ca. 300 mm langen Systemverbindung.

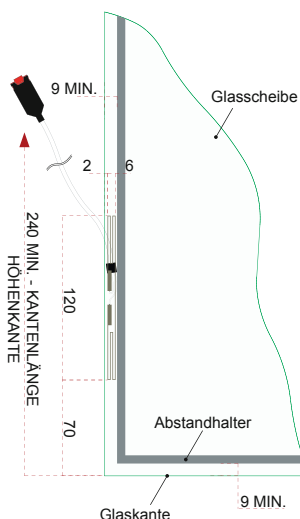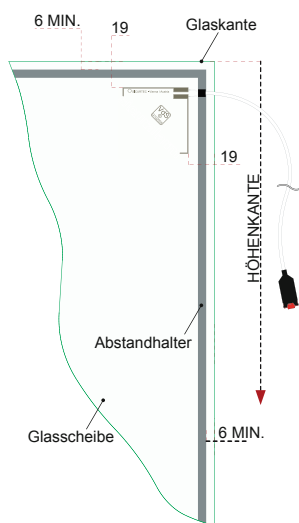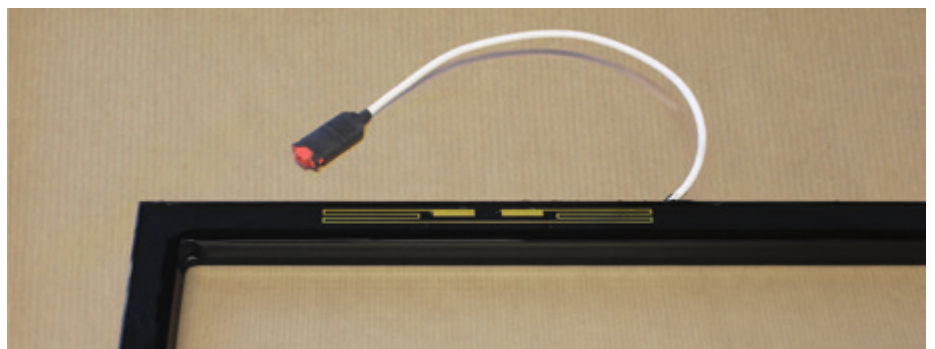

Die Funktions-Einheit kann aus allen thermisch vorspannbaren Basisglassorten hergestellt werden. Low-e und sonstige Schichten auf Glasoberfläche 2 sind technisch nur als „Festmaß-Lohnbeschichtung“ möglich. Aus der Komplettierung mit durch Abstandhalter getrennte, allfällig beschichtete Scheiben, oder mit entsprechendem VSG, entsteht das Gesamtprodukt **ertex® sicuralarm-MIG**.

Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen der Zulassung ausschließlich Mehrscheiben-Isolierglas (auch Dreischeiben-MIG) in Verkehr bringen.

Die Vorteile auf einen Blick

- Nach den strengen Richtlinien des VdS geprüft und zertifiziert
- Kompatibilität mit jeder handelsüblichen Alarmanlage
- Modernste und sicherste Form der Glasflächenüberwachung
- Alarmierung generell und zuverlässig an der exponierten Seite
- Effektivste Alarmauslösung
- Kombinierbar mit geprüften angriffhemmenden Glaskomponenten
- Uneingeschränkter Reinigungskomfort durch dezente, im Isolierglas-scheibenzwischenraum evakuierte Geberschleife
- Einfache Montage durch Steckersystem
- Hervorragende Kosten/Nutzen Relation

Verdeckte Alarmschleife

- Kombinierbar mit Wärmeschutzschichten
- Kombinierbar mit Sonnenschutzschichten der neuesten Generationen
- Entfall der Durchgangsbohrung im Abstandhaltersystem
- Im verbauten Zustand nicht sichtbar

Gewährleistung

Bei Einhaltung der von uns schriftlich zur Verfügung gestellten Verglasungs- und Montagerichtlinien gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen (für nicht bewegliche Sachen – 3 Jahre).

Unternehmensgruppe



ERTL GLAS AKTIENGESELLSCHAFT

Franz-Kollmann-Straße 3
A-3300 Amstetten
Tel.: +43 7472 62700
info@ertl-glas.at
www.ertl-glas.at



EGGER GLAS GMBH

Gersdorf 170
A-8213 Gersdorf an der Feistritz
Tel.: +43 3113 3751-0
office@egger-glas.at
www.egger-glas.at



ERTL GLAS S.R.O.

Zděbradská 60
CZ-25101 Říčany-Jažlovice
Tel.: +420 323 637 480
info@ertlglas.cz
www.ertl-glas.at

FILIALBETRIEB WAIDHOFEN/YBBS

Urltalstraße 13
A-3340 Waidhofen a. d. Ybbs
Tel.: +43 7442 52568

EGGER GLAS GMBH

Holochergasse 11
A-1150 Wien
Tel.: +43 1 786 57 92
office.wien@egger-glas.at

WMA-GLASS S.R.O.

Školní 70
CZ-46331 Chrástava
Tel.: +420 725 928 198
Tel.: +420 724 955 297
objednavky@wma-glass.cz
www.wma-glass.cz



ERTL GLAS S.r.l

Via IV Novembre 57
I-38030 Roveré della Luna
Tel.: +39 0461 163 78 16
info@ertl-glas.it
www.ertl-glas.at



ERTL GLAS STEKLO PROIZVODNJA STEKLA D.O.O.

Kolodvorska Ulica 22
SLO-1310 Ribnica
Tel.: +386 1 83 50 500
info@ertl-glas.si
www.ertl-glas.at



ROSCHMANN ISOLIER- UND SICHERHEITSGLAS GMBH

Dieselstraße 37
D-86368 Gersthofen
Tel.: +49 821 650544-0
info@roschmann-glas.de
www.roschmann-glas.de